



СтандартИммаш



Мобильный насос «Вуди»,
предназначенный для работы в Ех-зонах 1
и 2, производства SHG GmbH (Германия).



Основное положение



Откачка со дна



Откачка из приемка

Применение:

Предназначен для работы в Ех зонах 1 и 2 с жидкостями, содержащими бензин, дизельное топливо, мазут, нефть, метанол, этанол и др.

Производительность до **2 500 л/мин**

Размер перекачиваемых включений до **80 мм**

Оптимальная мобильность благодаря компактным размерам и небольшому весу **59 кг**

Надежность - благодаря несущей раме с 4 складными ручками и кольцом для карабина

Безаварийная работа в сухом режиме - благодаря запатентованной технологии

Продолжительная работа с генератором 6,5 кВА

Откачивание остатков воды со дна до уровня в несколько миллиметров

Технические данные



Привод: Трех фазный мотор 400 V/50 Hz, класс герметичности IP68, отвечает требованиям Ex-зоны в согласно стандарту 94/9/EC (ATEX): <g> II2G Ex d IIB T4;

Вес: 59 кг.

Уплотнения: специальные двойные механические уплотнения SiC / SiC, прошедшие серию испытаний;

Рабочее колесо: запатентованная конструкция «Spechtenhauser», сделанная из износостойкой самоочищающейся алюминиевой бронзы;

Штекер: 5-ти полюсной штекер для защиты мотора с контроллером вращения фаз и выключателем;

Кабель электрический: 20 метров кабеля NSSHOU-J, желтого цвета, с двойной изоляцией, предназначенный для работы в тяжелых условиях;

Кольцо для карабина: из нержавеющей стали, предназначенное для погружения насоса




Несущая рама: облегченная конструкция рамы из нержавеющей стали с 4 складывающимися ручками, для удобной транспортировки.

Соединения: А или В - Storz-муфты на входе и выходе изготовленные из нержавеющей стали (другие системы сцеплений предоставляются по запросу).

Комплектующие:

- **Напорно-всасывающие шланги:** Для работы в Ex – зонах 1 и 2 со Storz соединением на концах;
- **Обратный клапан:** обеспечивает надежный процесс всасывания при работе до 5м.
- **Транспортировочная тележка:** для удобной перевозки
- **Кабель электрический:** (стандартная поставка 20м) может быть увеличен до 50 м

Размеры:

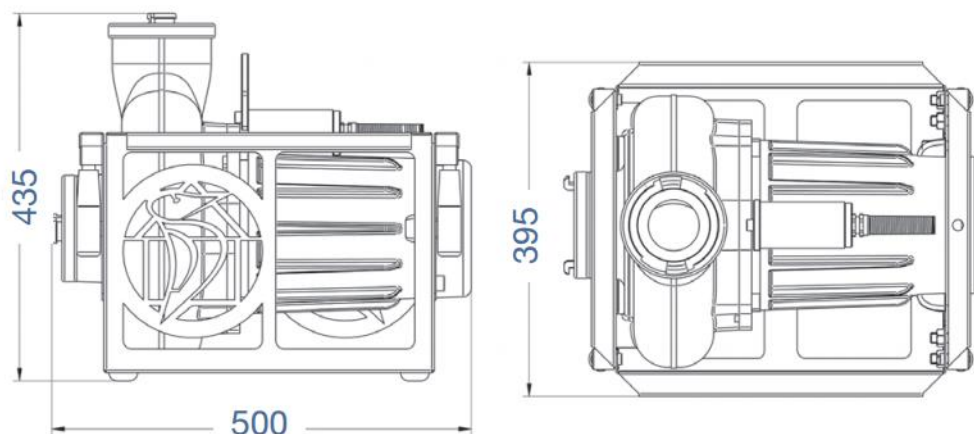

Технические характеристики насосов:

Тип	Мощность/ Сила тока		Тип соединения	Размер включений (max)	Производительность, л/мин	Давление [бар]							
	кВт	А	размер	(мм)		0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
WOODY A	3,2	7,3	A-Storz	80	2500	2160	1810	1460	1090	720	370	50	
WOODY B	3,2	6,9	B-Storz	70		1800	1590	1370	1150	910	680	410	90

Официальный представитель Spechtenhauser GmbH в России и странах СНГ

Стандартиммаш

РФ, 107078, г. Москва,

Новая Басманная ул., д.23Б, стр.20, т/ф (495) 604-46-24 (многоканальный)

e-mail: office@standartimmash.ru,

www. standartimmash.com