



# СтандартИммаш



Стандартиммаш представляет Мобильный насос «Woody» (Вуди), предназначенный для откачки и перекачки больших объёмов жидкостей, производства SHG GmbH (Германия).



Основное положение



Откачка со дна



Откачка из приямка

## Сильное решение:

Производительность до **2 500 л/мин**

Размер перекачиваемых включений до **80 мм**

Мобильность благодаря компактным размерам и небольшому весу **59 кг.**

Надёжность - благодаря несущей раме с 4-мя складными ручками

Безаварийная работа в сухом режиме; продолжительная работа с генератором 6,5 кВА.

Откачивание остатков воды со дна до уровня в несколько миллиметров!

### Предназначен для:

- Устранения последствий чрезвычайных ситуаций в зданиях, затоплений и т.д.
- Быстрого выкачивания больших объёмов вод из канализационных шахт, метро, подземных паркингов и т.д.;
- Перекачивания жидкостей с включениями грязи, ила, песка
- Быстрого устранения разливов при прорыве трубопроводов;
- Понижения или удержания уровня грунтовых вод на строительных площадках.

## Область применения насосов Вуди:

### Использование при наводнениях и затоплениях



### Использование в экологических проектах: уборка донного ила, сбор нефти



### Ликвидация нефтеразливов



### Использование на сверхдлинных дистанциях



### Проверка емкостей на давление с помощью насосов Вуди



## Технические данные:



**Привод:** Трех фазный мотор 400 V/50 Hz, класс герметичности IP68.

**Вес:** 59 кг.


**Уплотнения:** специальные двойные механические уплотнения.

**Рабочее колесо:** запатентованная конструкция «Spechtenhauser», сделанная из износостойкой самоочищающейся алюминиевой бронзы.

**Штекер:** 5-ти полюсной штекер для защиты мотора с контроллером с вращением фаз и выключателем.

**Кабель электрический:** 20 метров кабеля NSSHOU-J, желтого цвета, с двойной изоляцией, предназначенный для работы в тяжелых условиях.

**Кольцо для карабина:** из нержавеющей стали, предназначенное для погружения

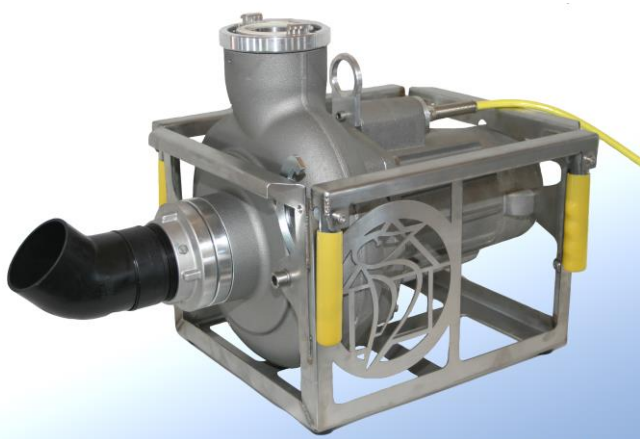

насоса.

**Несущая рама:** облегченная конструкция рамы из нержавеющей стали с 4 складывающимися ручками, для удобной транспортировки.

**Соединения:** А или В - Storz-муфты на входе и выходе изготовленные из нержавеющей стали (другие системы сцеплений предоставляются по запросу).

**Ключ с рукоятью:** для шлангов с соединениями А- или В-Storz.

**Корпус:** алюминиевый сплав стойкий к морской воде.

**Винтовые соединения:** выполнены из нержавеющей стали.

**Исполнение в следующих модификациях:**

- стандартное;
- высокотемпературное до 90°C;
- взрывозащищенное.




## Возможные комплектующие:

- **ПВХ Напорно-всасывающие шланги:** Storz соединением на концах
- **Модуль защиты двигателя:** с поплавковым выключателем для автоматической закачки в зависимости от уровня воды
- **Транспортировочная тележка:** для удобной перевозки
- **Обратный клапан:** соединение типа А- или В-Storz, для подъема до высоты 5 м
- **Кабель электрический:** (стандартная поставка 20м) может быть увеличен до 50 м

Возможно каскадное соединение насосов для увеличения высоты подъема жидкости

## Размеры:

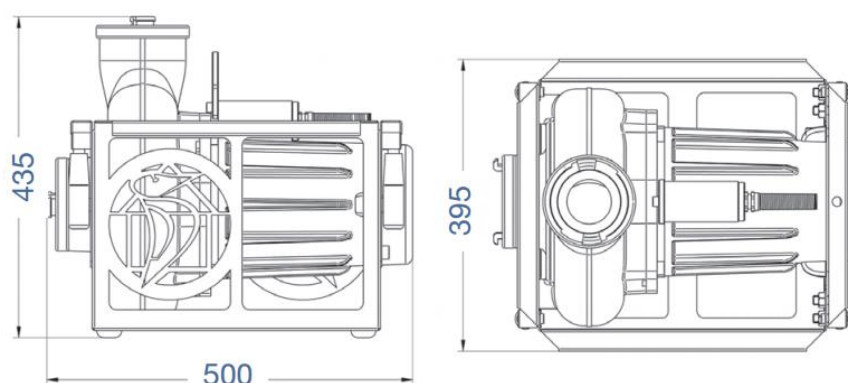

## Технические характеристики насосов:

Тип	Мощность/ Сила тока		Тип соединения	Размер включений (max)	Производительность, л/мин	Давление [бар]							
	кВт	А	размер	(мм)		0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
WOODY A	3,2	7,3	A-Storz	80	2500	2160	1810	1460	1090	720	370	50	
WOODY B	3,2	6,9	B-Storz	70	1800	1590	1370	1150	910	680	410	90	

Официальный представитель Spechtenhauser GmbH в России и странах СНГ

**Стандартимаш**

РФ, 107078, г. Москва,

Новая Басманная ул., д.23Б, стр.20, т/ф (495) 604-46-24 (многоканальный)

e-mail: office@standartimmash.ru,

www. standartimmash.com