

СтандартИммаш



Профессиональный комплекс, для уборки локальных разливов сточных вод, производства SHG GmbH (Германия).



Применение:

Профессиональный комплекс для сильно загрязненных сточных вод, включая шлам, камни и другие твердые и взвешенные включения

Безаварийная работа благодаря мощному насосу с 2-х канальным рабочим колесом

Размер прокачиваемых включений до 50 мм,

Максимальная производительность до 400 л / мин

Предназначен для работы в тяжелых условиях

Устройство всасывания оснащено низкоскоростной турбиной благодаря чему увеличивается способность к всасыванию

Электронная система контроля уровня заполнения емкости для сбора грязи

Мобильность за счет компактных размеров, и веса 44 кг

Возможность работы с 5 кВА генераторами

■ Технические данные

Размеры: 590x480x870 мм ;

Вес: 44 кг;

Устройство всасывания: 230 В/50 Гц, 1,5 кВт, мощность всасывания 200 л / мин, вакуум 230 м бар, уровень шума 57 дБ (А), длина кабеля 7,5 м, ударопрочный штекер с байонетным креплением и защитным колпачком

Бак для сбора грязи: из полиэтилена высокого давления, объем 80 л, на колесном шасси, C-Storz-соединением на выходе


Насос: мощная помпа с 2-канальным рабочим колесом, предназначенная для сточных вод, включая шлам, камни и другие твердые вещества и взвешенные твердые частицы, корпус из нержавеющей стали, рабочее колесо из чугуна, макс. размер прокачиваемых твердых включений 50 мм, макс. мощность 400 л / мин, макс. высота подъема 13 м

Электронная система контроля уровня: 4 светодиода для отображения уровня заполнения емкости

■ Комплектующие

- шланг напорно-всасывающий - 4 м,
- 1 м удлинитель из нержавеющей стали,
- насадка универсальная,
- насадка щелевая,
- устройство защитного отключения (УЗО),
- кабель электрический с двойной изоляцией для работы в тяжелых условиях.

График зависимости производительности от высоты подъема

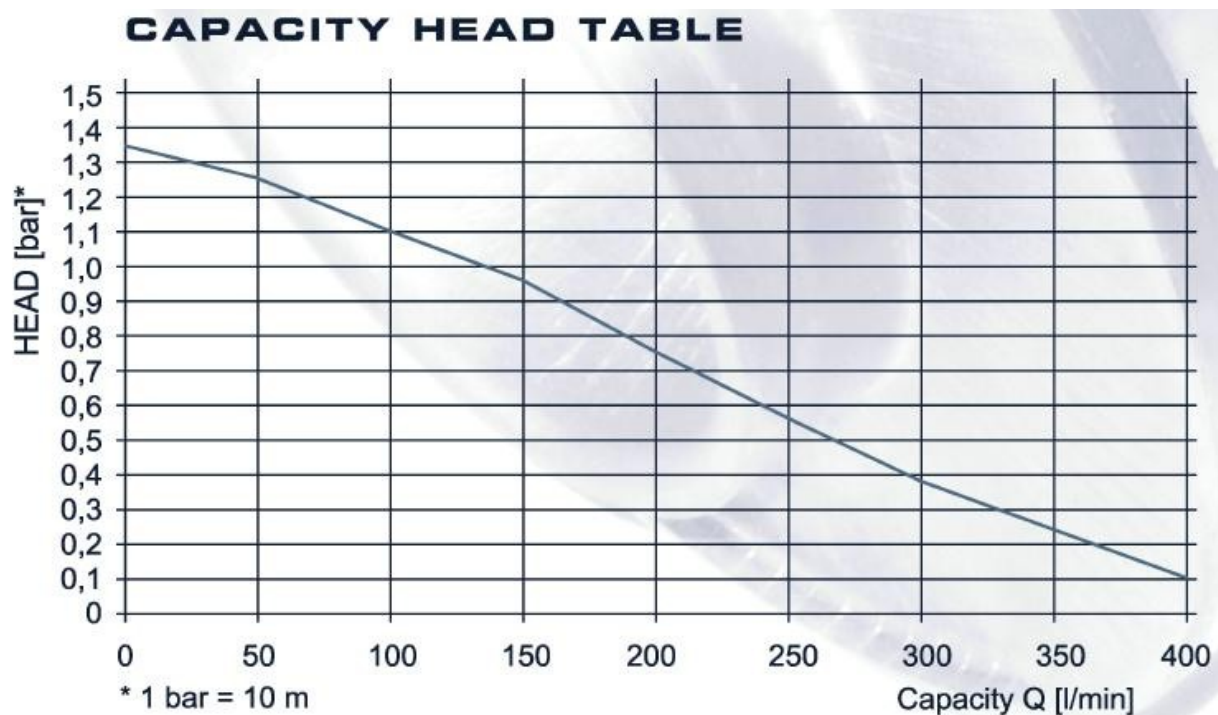

Технические характеристики:

Head H [bar]

Тип	bar	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
AQUATIX	l/min	400	360	325	290	265	240	210	190	165	135	105	70	25	0

Spechtенhauser GmbH в России
Стандартиммаш

РФ, 119002, г. Москва,
Большой Николопесковский пер., д. 13, стр. 1,
т/ф (495) 604-46-24 (многоканальный)
e-mail: office@standartimmash.ru,
www. standartimmash.com